




2019-2021 Ford Edge Mud Flap Set, Rear Mounting Diagram & Instructions

IMPORTANT:

Manufacturer is not responsible for negligent use of vehicle with mud flaps installed, including over-tightening of screws and bolts causing damage to vehicle or mud flaps.




TOOLS REQUIRED-



Electric or re-chargeable
Drill




1/4" Drill Bit




5/16" and 3/8" Socket
and Open Wrench

FLAPS

(1) Flap Assembly,
Rear, DS




(1) Flap Assembly
Rear, PS

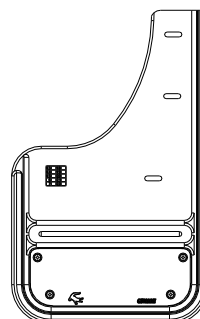


Note Driver side is cut
differently to accommodate
difference in wheel well liner

PARTS BAG # 767572

a) (2) Screw, Machine SS
#10-24 x 1.75" Hex
Part #012047



b) (6) Screw, Sht Metal
1/4" Hex Washer Head, #8-18 x 1", Blk
Part #016055



c) (4) Washer, Flat
0.203" x 0.781" 20g SS
Part #018018



d) (6) Washer Flat
0.203" x 1.5" Blk Ox.
Part #018072



e) (2) Washer, Lock
18-8SS, 10 Helicoil
Part #024001



f) (2) Nut, Hex
SS, #10-24
Part #025003



g) (8) Washer, Flat
0.203" x 0.885, Nylon, Blk
Part #054080



h) (2) Spacer, Nylon
1/4" x 1/2" x 7/8"
Part #054082




i) (2) Washer, Flat, HDPE
5/16" x 1" x 1/4"
Part #018036



INSTALLATION (For ease of installation it is suggested that the wheel be removed)

- Before you install your Mud Flap Set, see the diagram and parts list for all necessary parts. Start on the driver's side.
- Remove the 3 factory screws on the inner fender from holes #1 to #3

3. Determine the size of spacer required to allow flap to sit flush with fender (either HDPE spacer 018036 or the thinner nylon spacer 054080).
4. Loosely install the mud flap through holes #4 to #6 into the factory holes #1 to #3 using (3) black screws (016055) and (3) black washers (018072). (See Diagram)
****Note**** On driver's side, ensure that the mud flap ear is behind the liner
5. With a square or other levelling tool, ensure that the flap is level.
6. Carefully tighten all screws and double-check that the flap has remained level.
7. Drill a 1/4" hole through mud flap and liner to create holes #7 and #8.
8. Install mud flap through hole #7 to liner hole #8 using a screw (012047) and washer (018018), installing a spacer (054082) between the flap and liner. Secure to liner with a washer (018018), lock washer (024001), and hex nut (025003).
9. Repeat the procedure on the passenger side.

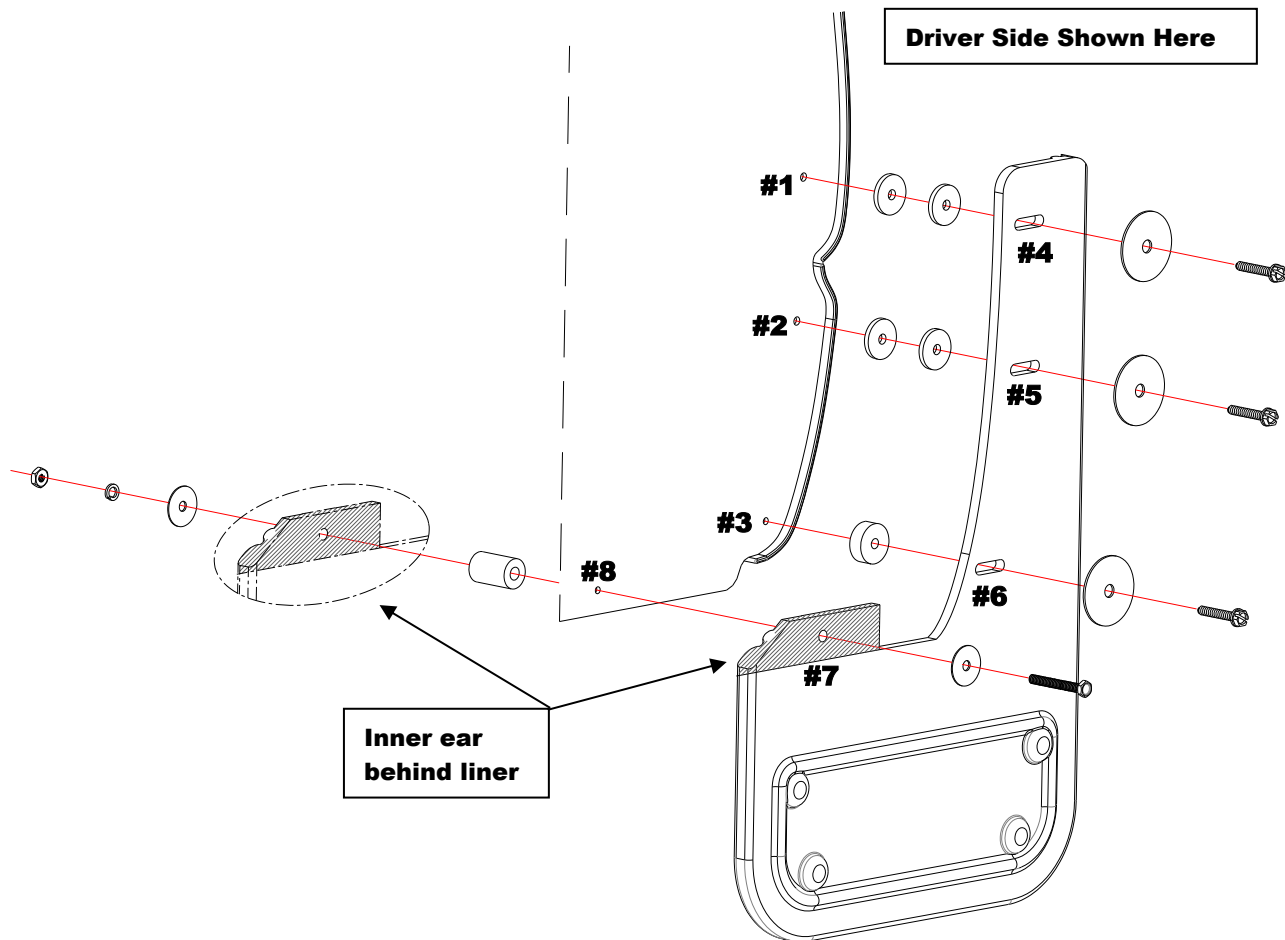

Please check out our YouTube channel to see an install video for this application.





Gatorback Mud Flaps by Truck Hardware Ltd.

LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Truck Hardware Ltd. are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)	Coverage which matches new vehicle warranty---Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first	Coverage which matches new vehicle warranty ---Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first
Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited miles or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Truck Hardware Ltd. has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.


Note to dealer:

Ford dealers should contact Truck Hardware Ltd. by phone at 1-800-661-8208 and ask to speak to the warranty administrator or by email to: info@truckhardware.ca

Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation négligente du véhicule avec des bavettes garde-boue installées, y compris du serrage excessif des vis et des boulons endommageant le véhicule ou les bavettes garde-boue.




OUTILS REQUIS



Perceuse électrique ou
Rechargeable



Foret de 1/4 "




Clé ouverte et clé à douille
5/16" et 3/8"


RABATS

(1) Assemblage des rabats,
Côté conducteur

***Note** Le côté conducteur est coupé différemment pour s'adapter à la différence de garniture de passage de roue




(1) Assemblage des rabats,
Front, PS




SACS DE PIÈCES N° 767572

a) (2) Vis, machine, acier inoxydable
10-24 x 1,75" hexagonale,
Pièce n°. 012047




b) (6) Vis, tôle, tête rondelle
hexagonale 1/4" # 8-18 x 1"
Pièce n°. 016055



c) (4) Rondelle, plate,
0,203" x 0,781", 20g acier inoxydable,
Pièce n°. 018018



d) (6) Rondelle, plate
0,203" x 1,5", oxyde noir,
Pièce n°. 018072



e) (2) Rondelle, écrou
18-8SS, 10 hélicoïdale
Pièce n°. 024001



f) (2) Écrou, hexagonal, acier inoxydable
#10-24
Pièce n°. 025003



g) (8) Rondelle, plate,
0,203" x 0,885, Nylon, Noire,
Pièce n°. 054080



h) (2) Entretoise, nylon
1/4" x 1/2" x 7/8"
Pièce n°. 054082




i) (2) Rondelle, plate, HDPE
5/16" x 1" x 1/4"
Pièce n° 018036



INSTALLATION (pour faciliter l'installation, il est suggéré de retirer la roue)

1. Avant d'installer votre ensemble de bavettes garde-boue, reportez-vous au diagramme et à la liste des pièces pour connaître toutes les pièces nécessaires.
2. Retirez les 3 vis d'usine sur le garde-boue intérieur des trous n° 1 à n° 3.

3. Déterminez la taille de l'entretoise nécessaire pour permettre au volet de s'affleurer au garde-boue (l'entretoise en HPDD 018036 ou l'entretoise en nylon plus mince 054080).
 4. Installez la bavette garde-boue sans serrer à travers les trous n ° 4 à 6 dans les trous d'usine n ° 1 à 3 à l'aide de (3) vis noires (016055) et (3) des rondelles noires (018072). (Voir schéma)
- ** Remarque **** Du côté du conducteur, assurez-vous que l'oreille de la bavette garde-boue est derrière la doublure.
5. Avec un carré ou un autre outil de mise à niveau, assurez-vous que le volet est de niveau.
 6. Serrez soigneusement toutes les vis et vérifiez à nouveau que le volet est resté à niveau.
 7. Percez un trou de 1/4 "dans la bavette et la doublure pour créer les trous 7 et 8.
 8. Installez la bavette garde-boue dans le trou n ° 7 jusqu'au trou n ° 8 de la chemise à l'aide d'une vis (012047) et d'une rondelle (018018), en installant une entretoise (054082) entre le rabat et la doublure. Fixer à la chemise avec une rondelle (018018), une rondelle frein (024001) et un écrou hexagonal (025003).
 9. Répétez la procédure du côté passager.

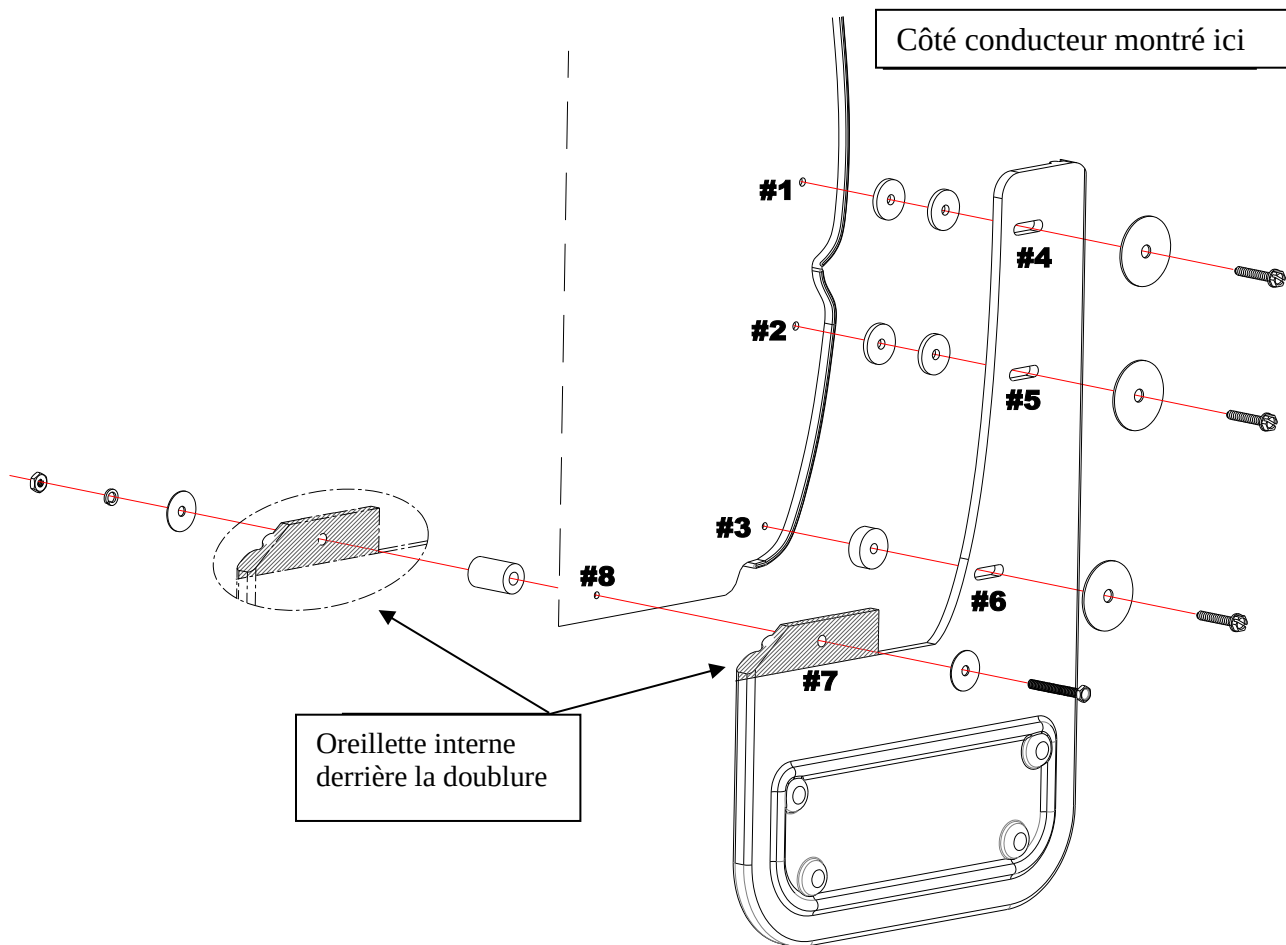

Veuillez consulter notre chaîne YouTube pour voir et installer la vidéo pour cette application



1520 - 33 St N · Lethbridge, AB T1H 5H3 · Canada
Toll free: 1-800-661-8208 · Email: info@truckhardware.ca · www.truckhardware.ca



Gatorback Garde-Boues par Truck Hardware Ltd.

GARANTIE LIMITÉE

Tous les numéros de pièces Ford sont fournis par Truck Hardware Ltd. Ils sont garantis d'être exempts de tous défauts matériels ou malfaçon de fabrication si correctement installée suivant les instructions incluses avec ces produits. Cette garantie couvre la réparation et le remplacement de tout produit défectueux gratuitement pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. Le travail ou service pour le remplacement des produits défectueux n'est pas payé ou remboursé par Truck Hardware Ltd.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	États-Unis	Dehors des États-Unis
Produit apparaissant sur le nouveau véhicule avec étiquette Monroney (autocollant sur la fenêtre)	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 36,000 miles peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 50,000 miles peu importe lequel vient en premier	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 60,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 80,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier
Pièce(s) qui est achetée et installée pendant ou après la garantie d'origine du véhicule	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) le reste de la garantie du véhicule neuf	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 2) 2 ans / kilomètres illimités ou 3) le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou le fonctionnement défectueux causé par une mauvaise utilisation, les abus, accidents, mauvaise installation, les modifications ou l'entretien incorrect ou manquer. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas récupérables avec cette garantie. Cette garantie vous offre les droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou d'autres qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, s'il vous plaît consultez votre vendeur Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et complétée par la concession, le travail est également couvert par Ford -- Ford Garantie et la Politique -- Section 3.

S'il vous plaît prendre note que, Truck Hardware Ltd. a des pièces de remplacement disponibles pour aider les utilisateurs et les concessionnaires a réglé les problèmes de garantie ou non-garantie aussi vite que possible.

Attention au vendeur:


Les concessionnaires Ford devraient communiquer avec Truck Hardware Ltd. par téléphone au 1-800-661-8208 et demandez à parler à l'administrateur de la garantie ou par courriel au: info@truckhardware.ca.

IMPORTANTE:

El fabricante no se hace responsable por el uso negligente del vehículo con las aletas guardabarros instaladas, incluido si se aprieta en exceso los tornillos y pernos que causen daños en el vehículo o las aletas para barro.




TOOLS REQUIRED-



Taladro eléctrico o recargable



1/4" Broca




Llave de boca y de tubo de 5/16" y 3/8"


ALETAS

(1) Montaje de la oreja, Frontal, DS

* Nota * El lado del conductor se corta de manera diferente para adaptarse a la diferencia en el revestimiento del pozo de la rueda




(1) Montaje de la oreja Frontal, PS



BOLSA DE PIEZAS # 767572

a) (2) Tornillo, Máquina SS
#10-24 x 1.75" Hex
Pieza #012047




b) (6) Tornillo, chapa metálica
1/4" Cabezal de arandela hexagonal, #8-18 x 1", Negra
Pieza #016055



c) (4) Arandela plana
0.203" x 0.781" 20g SS
Pieza #018018



d) (6) Arandela, Plana
0.203" x 1.5" Negra Ox.
Pieza #018072



e) (2) Arandela, Cerradura
18-8SS, 10 Helicoil
Pieza #024001



f) (2) Tuerca, Hex
SS, #10-24
Pieza #025003



g) (8) Arandela, Plana
0.203" x 0.885, Nylon, Negra
Pieza #054080



h) (2) Espaciador, Nylon
1/4" x 1/2" x 7/8"
Pieza #054082




i) (2) Arandela, Plana, HDPE
5/16" x 1" x 1/4"
Pieza #018036



INSTALACIÓN (Para facilitar la instalación, se sugiere retirar la rueda)

1. Antes de instalar su juego de aletas guardabarros, consulte el diagrama y la lista de piezas para comprobar todas las que necesita. Comience por el lado
2. Retire los 3 tornillos de fábrica en el guardabarros interior de los orificios #1 a #3

3. Determine el tamaño del espaciador requerido para permitir que la aleta quede al ras con el guardabarros (ya sea el espaciador de HDPE 018036 o el espaciador de nylon más fino 054080).
 4. Instale sin apretar la aleta guardabarros a través de los orificios #4 a #6 en los orificios de fábrica #1 a #3 usando (3) tornillos negros (016055) y (3) arandelas negras (018072). (Véase el diagrama).
- **Nota**** En el lado del conductor, asegúrese de que la oreja de la aleta guardabarros esté detrás del revestimiento
5. Con una herramienta de nivelación cuadrada u de otro tipo, asegúrese de que la aleta esté nivelada.
 6. Apriete cuidadosamente todos los tornillos y verifique que la aleta quede nivelada.
 7. Taladre un orificio de 1/4" a través de la aleta guardabarros y el revestimiento para taladrar los orificios #7 y #8.
 8. Instale la aleta guardabarros a través del orificio #7 en el orificio #8 del revestimiento utilizando un tornillo (012047) y una arandela de seguridad (018018), e coloque un espaciador (054082) entre la aleta y el revestimiento. Asegúrelo al revestimiento con una arandela (018018), una arandela de seguridad (024001) y una tuerca hexagonal (025003).
 9. Repita el procedimiento en el lado del pasajero.

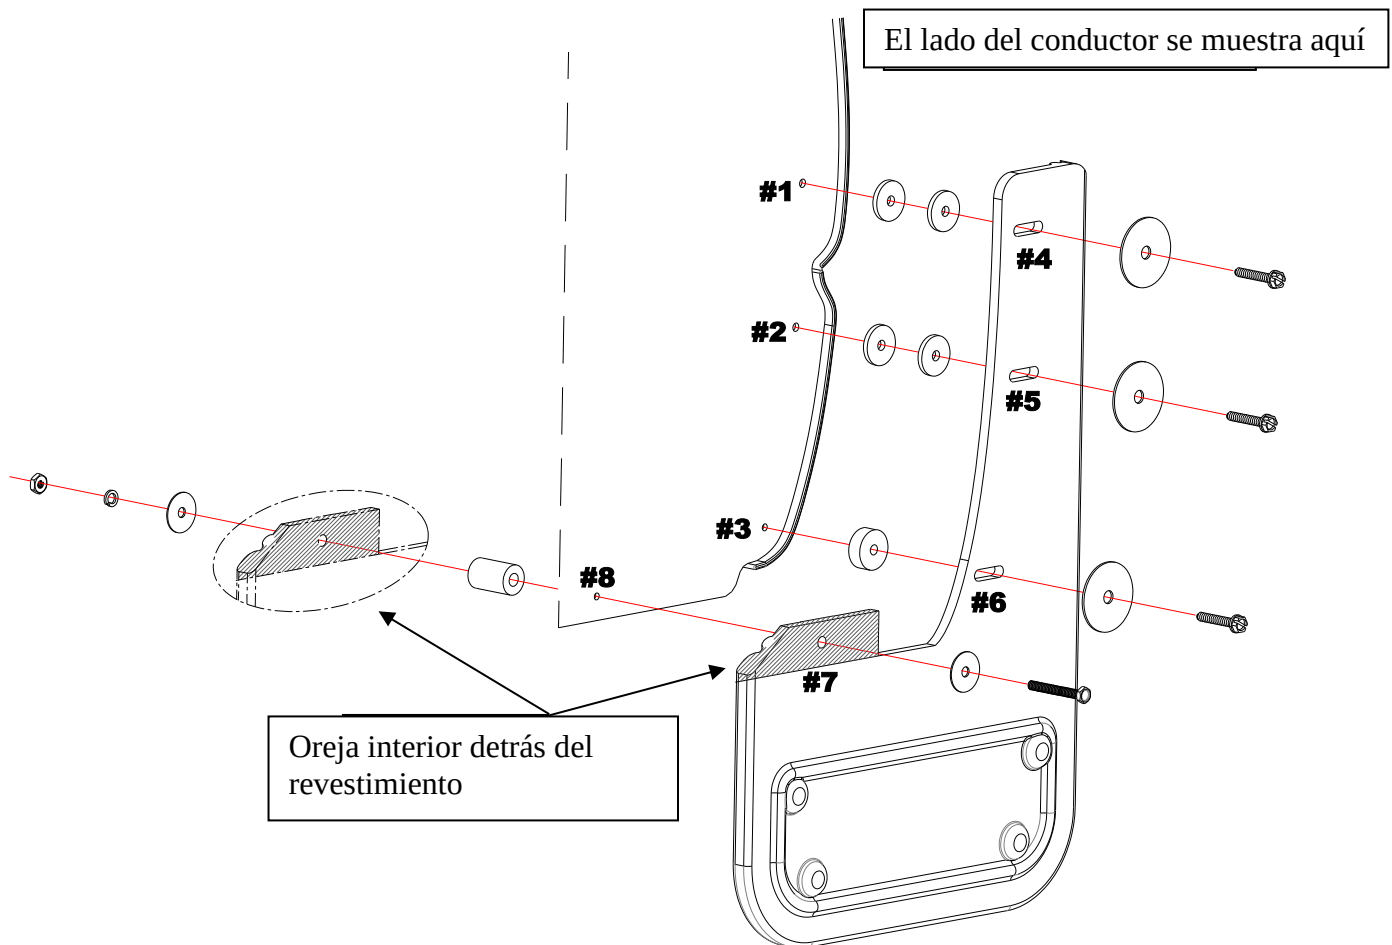

Por favor, visite nuestro canal YouTube para ver e instalar el video para esta aplicación



1520 - 33 St N • Lethbridge, AB T1H 5H3 • Canada
Toll free: 1-800-661-8208 • Email: info@truckhardware.ca • www.truckhardware.ca





Gatorback Guardafango en Truck Hardware Ltd. GARANTÍA LIMITADA

Todos los números de referencia proporcionados por Ford Truck Hardware Ltd. están garantizados de estar libres de defectos en los materiales o en la fabricación de los productos instalados correctamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía que se enumera a continuación. La mano de obra para el reemplazo o servicio de producto defectuoso no es pagado o reembolsado por Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Producto que aparece en la Etiqueta Nuevo Vehículo Monroney (calcomanía en la ventana)	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 36,000 millas cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 50,000 millas cualquiera se cumpla primero	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 60,000 kilómetros cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 80,000 km cualquiera se cumpla primero
Partes que se compren e instalen durante o después de la garantía del vehículo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por el mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación inadecuada o falta de mantenimiento. Los daños incidentales y derivados no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted puede tener derechos adicionales o de otro carácter que varían de un estado a otro.

Si experimenta un problema con la garantía de este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, el trabajo también está cubierto por Ford - Ford Garantía y política - Sección 3.

Tenga en cuenta que Truck Hardware Ltd. tiene partes componentes de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y comerciantes para resolver los problemas de garantía y fuera de garantía tan pronto como sea posible.

Nota al distribuidor:

Los concesionarios de Ford deben ponerse en contacto con Truck Hardware Ltd. por teléfono al 1-800-661-8208 y pedir hablar con el administrador de la garantía o por correo electrónico a: info@truckhardware.ca.